


CONFIGURACIÓN DE RED Y ENROLAMIENTO DE LECTORES

1

Debemos de ingresar a nuestra cuenta de Ingressio en la nube y dirigirnos a la pestaña Lectores > Catálogo de Lectores.



2

Antes de comenzar a enrolar a los empleados en los lectores robustos debemos de considerar su número de empleado con el cual están enrolados en el sistema, esta información la podemos consultar en la pestaña Recursos Humanos > Catálogo de empleados, ya que esta información la necesitaremos en el paso 5.

Catálogo de Empleados

Nuevo Reporte Papelera

Mostrar Empleados con Estatus Baja Temporal Reporte de Biométricos

| Número de Empleado | Nombre Completo | Grupo | Área | Departamento | Puesto | Centro de Costo | Estatus |
|--------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|
| 100 | ERICK MAUSER KASSEL | 001 - Default | 001 - Default | 80 - ADMINISTRACION | 103 - Director Comercial | 001 - Default | 1 - Alta |
| 1000 | MIGUEL ANGEL VALDIVIA PEREZ | 001 - Default | 001 - Default | 52 - ALMACEN DE MATERIAS PRIMA | 1003 - OPERADOR CALANDRIA | 001 - Default | 1 - Alta |
| 10007 | Silvia Vallarta Cervantes | TL01 - Tlalpa | FIN1 - Subdirección Financiera | COM1 - Compras | AUXCO - Auxiliar Administrativo Compras | 001 - Default | 1 - Alta |

3

Dependiendo de la tecnología de lectores a utilizar (ZK, VIRDI) Debemos de ingresar al menú principal. Seleccionar la opción RED > Ethernet en caso de los equipos ZK e ingresar los siguientes parámetros.

- Dirección de IP
- Mascara de subred
- Puerta de enlace

Correspondientes a una IP libre dentro de su segmento de red, en caso de no contar con estos parámetros a la mano en ambas tecnologías podemos seleccionar la opción DHCP y los lectores obtendrán estos datos de manera automática, esto en dado caso de no contar con bloqueos de puertos.

NOTA: la IP a ingresar debe de ser diferente a las que se muestran en los ejemplos.



4

Posteriormente al ingresar los apartados de IP, debemos de ingresar al menú de RED > ADMS o Conf. Server de nube en el caso de los equipos ZK, para los lectores VIRDI en el mismo apartado de RED debemos de ingresar los siguientes datos.

- Dirección del servidor o IP servidor
- Puerto del servidor
- ID terminal (para el caso de los lectores VIRDI)

NOTA: los datos a ingresar los podemos validar en la pestaña Lectores > Catálogo de lectores de su cuenta de Ingressio en la nube, ejemplo:


| Hostname | IP | Terminal | Puerto |
|----------|----------------|----------|--------|
| NA | 34.195.118.113 | 4097 | 9892 |

5

PROCESO DE ENROLAMIENTO: Para enrolar a los colaboradores debemos de ingresar al menú de usuarios > nuevo usuario y agregar el número de empleado que corresponda, posterior a ello debemos de ingresar los siguientes datos

- Facial, Tipo de autenticación facial y guardar los cambios en caso de los equipos VIRDI.
- En el caso de los equipos ZK podemos ingresar diferentes tipos de autenticación (Facial o huella) y decidir cualquiera de los dos para generar el registro

NOTA: La conexión de los lectores la podemos validar en la pestaña lectores > monitor de terminales ZK o monitor de terminales AC dependiendo de la tecnología de sus lectores, para la visualización de los registros podemos ingresar a la pestaña Lectores > Monitor de checadas.

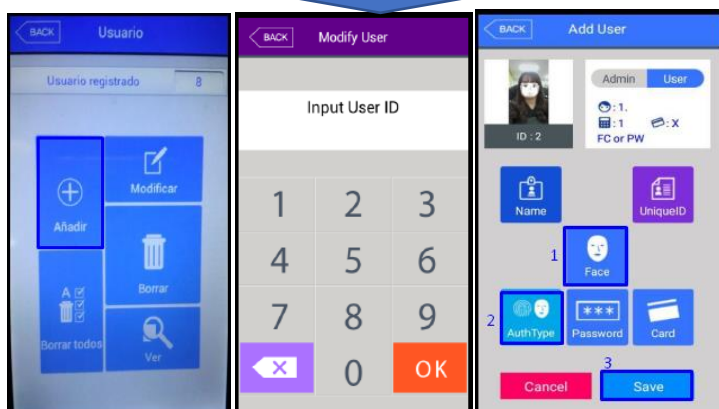

Nuevo usuario

ID usuario: 12

Privilegios de usuario: Usuario normal

huella: 0

Contraseña: 0

Foto de usuario: 0

Privilegio de acceso:

Confirmar [OK] Cancelar [ESC]

Terminales AC En Línea

| ID Terminal | Puerto | Ultima Ver. Conectado | Ultima Pulse | Muestra Sui Pulse | Registro Storage Real | Empleado Temporal Real |
|-------------|--------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 1151 | 8472 | 30/06/2020 18:58:53 | 30/06/2020 20:00:00 | 177901 | 30/06/2020 18:58:49 | 54 |
| 2778 | 8470 | 09/12/2020 16:39:40 | 09/12/2020 16:39:50 | 827132 | 09/12/2020 16:39:54 | 180 |

Monitor de Checadas

| No. Empleado | Nombre Completo | Fecha | Area | Numero Lector | Origen Checada | Tipo Checada | Terminal | GPS | Card ID | Info |
|--------------|---------------------------------|------------|----------|-----------------------|----------------|--------------|----------|-----|---------|------|
| 100 | ERICK MAUSER KASSEL | 30/06/2020 | 18:42:41 | 1003-AC-2020-10222520 | Auto-Enrolado | 0 | 1203 | | | |
| NA | Miguel Angel Vallarta Cervantes | 30/06/2020 | 18:42:41 | 1003-AC-2020-10222520 | Auto-Enrolado | 0 | 1203 | | | |